

**ESCAVATORE CINGOLATO | I45XR**

**JCB**



**PESO  
OPERATIVO  
14750 - 18871 kg**

**POTENZA  
DEL MOTORE  
81 kW (109 CV)**

**CAPACITÀ  
BENNA  
0,21 - 0,89 m<sup>3</sup>**


# INGOMBRO **MINIMO**

Il modello 145XR ha un raggio di rotazione posteriore più corto del 27% rispetto al 140X convenzionale, il che lo rende ideale per il lavoro in aree urbane e autostrade.



## **LAVORO SENZA RESTRIZIONI**

Un ingombro anteriore ridotto e un braccio TAB opzionale consentono una riduzione del 15,5% dell'ingombro di lavoro totale, rendendo ancora più facile il lavoro in spazi ristretti.

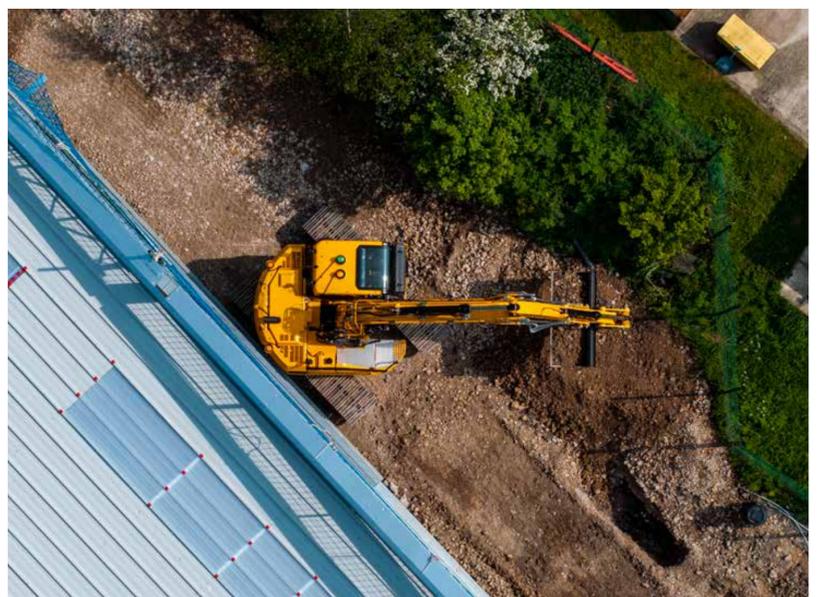


# MASSIMO SPAZIO

Il nuovo I45XR è dotato di una cabina CommandPlus di grandi dimensioni, una delle cabine più spaziose, comode, silenziose e facili da utilizzare esistenti sul mercato.



**X**  
SERIES

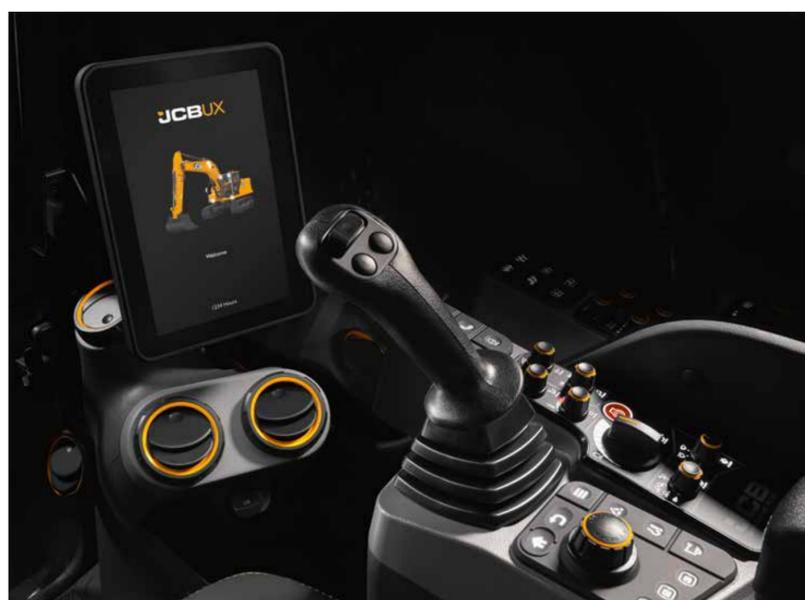

## PRESENTAZIONE DI JCB UX

Uno schermo touch da 10" elegante e intuitivo con profili operatore personalizzabili e tasti di scelta rapida programmabili.


# RESISTENZA ESTREMA

Ci sono voluti lunghi test di sviluppo idraulici, elettrici e strutturali per costruire una macchina che non solo sembra forte, ma che lo è.




## EXTRA PRODUTTIVITÀ

Questa macchina è dotata di un cilindro della benna più grande che garantisce una forza di strappo impressionante di 104,5 kN.

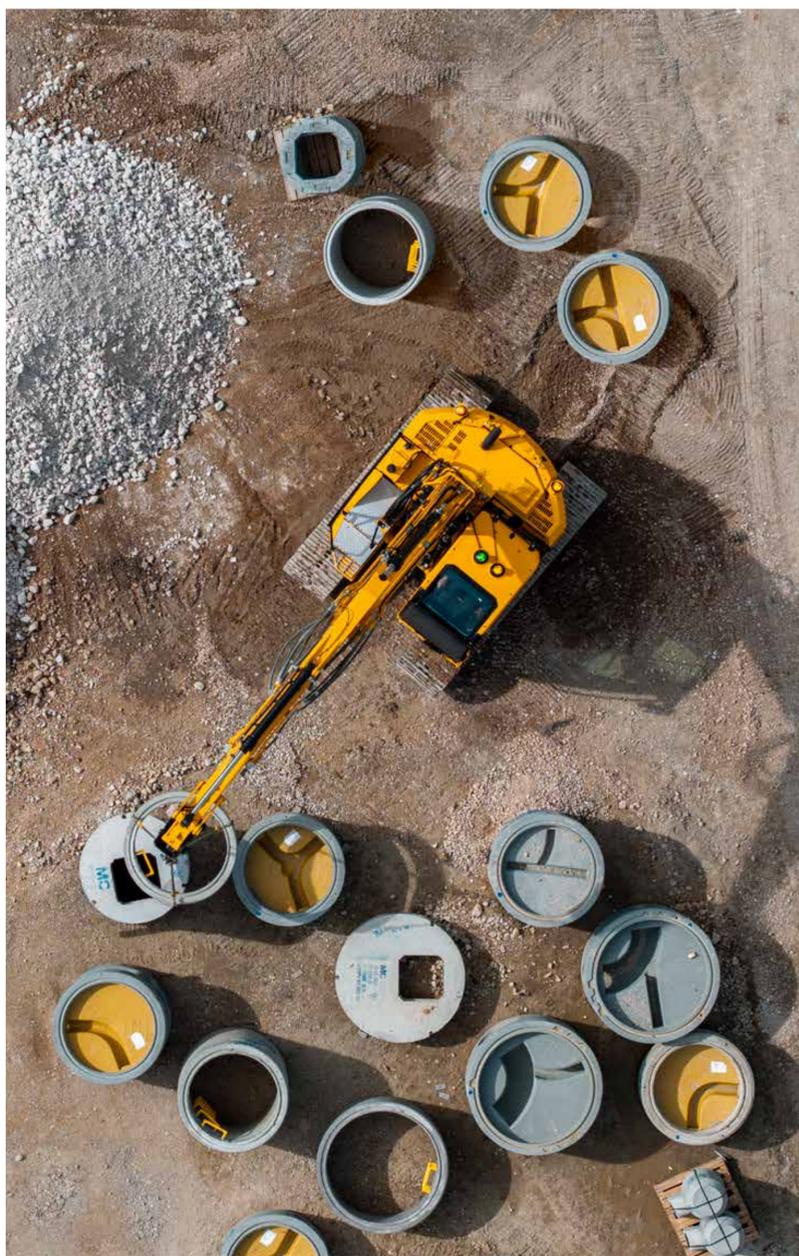

# DETTAGLI STRAORDINARI

Il modello I45XR segue la stessa filosofia di progettazione di alta qualità della Serie X e si avvale di impianti di produzione all'avanguardia per offrire escavatori non solo ottimi, ma eccezionali.

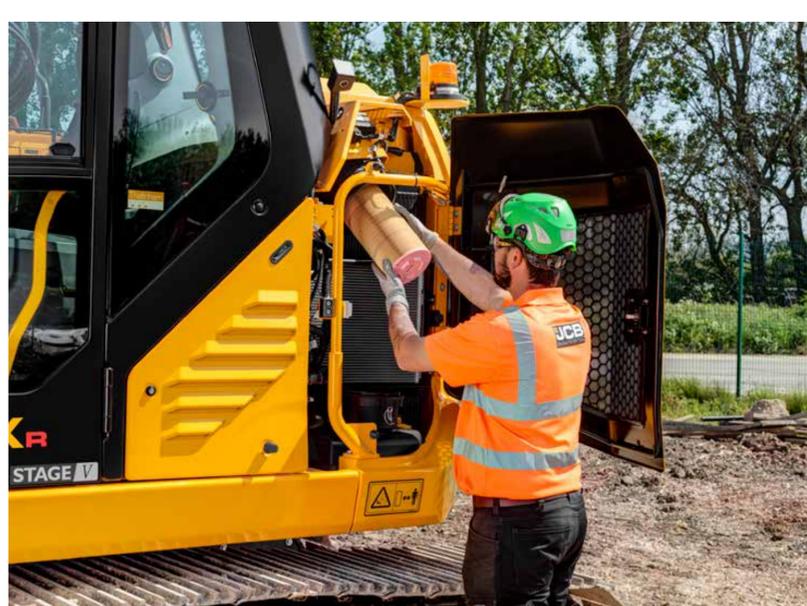

## MANUTENZIONE MIGLIORATA

Grazie al migliore accesso da terra, il design del modello I45XR rende la manutenzione più sicura e comoda.

# CONTROLLO ECCELLENTE


L'impianto idraulico di qualità superiore garantisce un controllo preciso ed efficiente. I comandi elettroproporzionali personalizzabili consentono agli operatori di impostare la velocità e le preferenze per l'attrezzatura.



## LAVORO SEMPLIFICATO

Due telecamere HD sono montate di serie e completamente integrate nel display JCB UX più recente.

Telecamere a 360 gradi disponibili come aggiornamento opzionale.

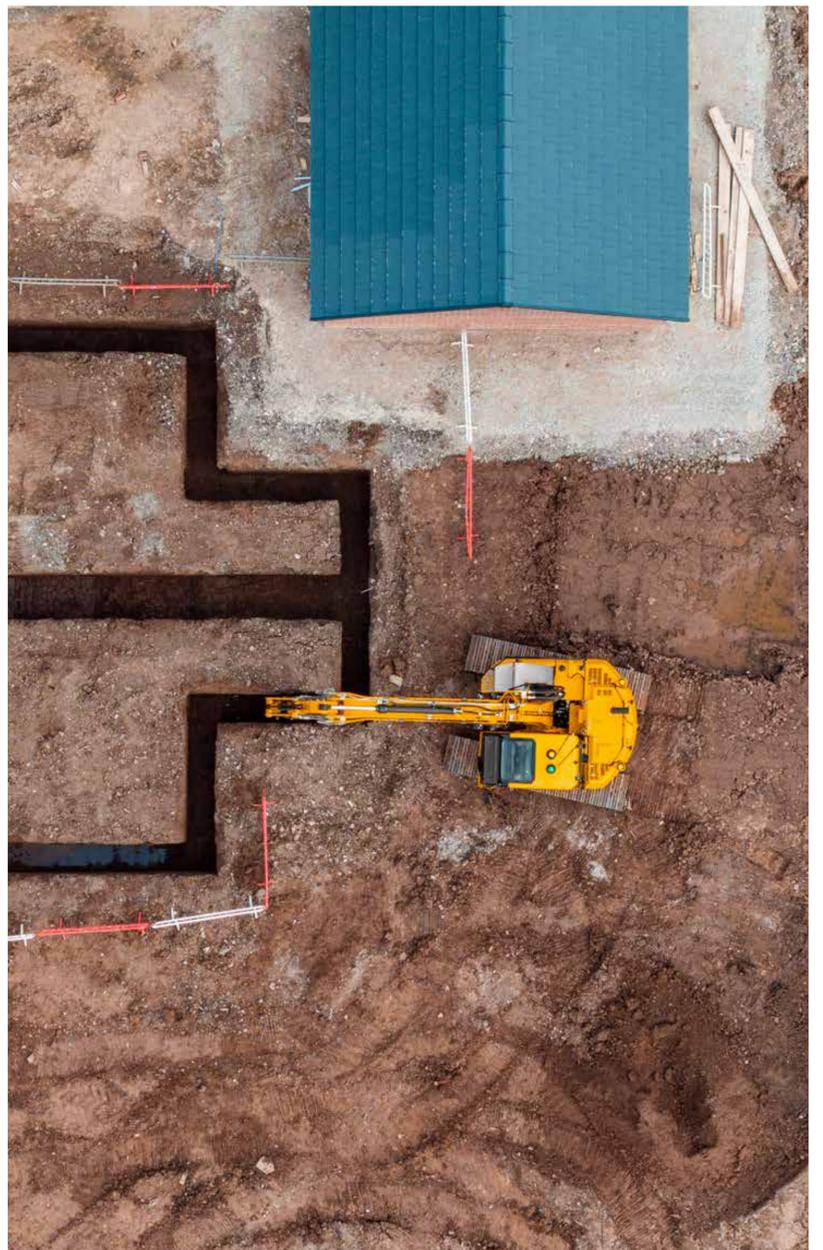

# ESCAVATORE CINGOLATO | I45XR



## SPECIFICHE

MODELLO		I45XR MONO	I45XR TAB
Velocità di trasferimento (alta/bassa)	km/h	5,3 / 3,1**	
Forza di trazione	kN	127,5**	
Massimo sbraccio*	mm	8801	9230
Profondità di scavo massima*	mm	6027	6167
Peso macchina***	kg	14750 - 16859	16142 - 17359
Forza di strappo massima della benna*	kN	104,5	

\*Avambraccio da 3 m. \*\*Sottocarro standard. \*\*\*I valori sono calcolati con benna da 0,59 m<sup>3</sup>, operatore 75 kg, serbatoio del combustibile pieno e avambraccio da 3 m, corrimano, protezioni FOPS.

### LIVE JCB LINK



LWE-1209-2108  
001238763

2 Health 1 Failed check

HEALTH ALERTS

HEALTH ALERTS ACTIONS

TAKE ACTION

## CARATTERISTICHE DI SERIE

- JCB 448 DIESELMAX Stage V
- Arresto automatico del motore e minimo automatico
- Avviamento senza chiavi
- Esperienza ottimale per l'operatore con JCB UX
- Schermo touch a colori da 10"
- Doppie telecamere ad alta definizione
- Cabina CommandPlus di grandi dimensioni
- Radio Bluetooth
- Climatizzatore
- Sedile Deluxe
- 5 anni di abbonamento a LiveLink

**JCB**



**MINIMO INGOMBRO,  
MASSIMO SPAZIO**

**MAGGIORI  
INFORMAZIONI**



**RICHIEDI UN  
PREVENTIVO**



**JCB**

[www.jcb.com](http://www.jcb.com)

